

30m

1,5W  
LED3W  
LED

IP40

# RZ-S 300 DMS


Extrem schlankes, ansprechendes Gehäuse aus Polycarbonat. Schraubenloser, leicht zu handhabender Verschlussmechanismus.

Ausführung für Scheiben-Seilabhängung (Seil 1,5m) als Deckenaufbau-Version. Mit optionalem Deckeneinbaurahmen auch als Deckeneinbau-Variante.

Die 10 mm Lichtlenkscheibe wird mit einer 1,5 Watt oder 3 Watt LED-Leiste ausgeleuchtet und mit einem Piktogramm-Set geliefert.

## Technische Daten

Erkennungsweite	30 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat, weiß
Montageart	Seilmontage (Deckenaufbau und optional Deckeneinbau)
Abmessungen (B x H x T)	
Deckenmontage	265 x 256 x 37 mm
Schutzart	IP40
Schutzklasse	II

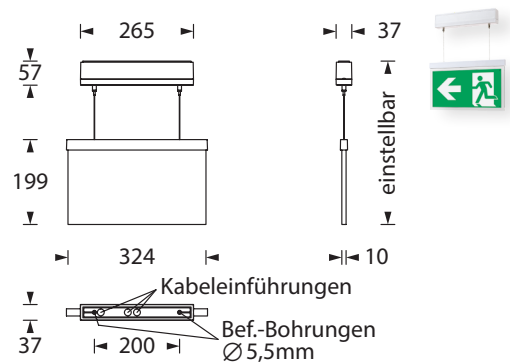


Leuchtmittel	■ Systemleuchten für Zentralversorgung		■ Einzelbatterie-leuchten	
	1,5W LED-Leiste	3W LED-Leiste	1,5W LED-Leiste	3W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	190lm	350lm	190lm	350lm
Lichtstromverhältnis Not (DC)/Netz	-		15% - 50% / 100%	
Netzanschlussleistung	5VA	6VA	5VA	6VA
Batterie-Stromaufnahme	12mA	19mA	-	
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-		1h/3h/8h	
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%		230V 50/60Hz	
NiMh-Akku	-		4,8V 0,8Ah	
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C		-	
Bereitschaftsschaltung	-		-0°C bis +35°C	
Dauerschaltung	-		-5°C bis +30°C	
optional:				
Leuchtenschalt- und Überwachungsbaustein	MSÜ3, SET009, SET010		-	
Selbstüberwachung	-		SELF CHECK	
Busüberwachung	-		SAFELOG	

## Zubehör

Deckeneinbaurahmen  
nur für Deckeneinbaumontage


Wandausleger

## Piktogramm-Set\*

 Fluchtweg-Piktogramm FR

 Fluchtweg-Piktogramm FL

 Fluchtweg-Piktogramm FU

 Blindscheibe für Rückwand bei einseitiger Piktogramm-bestückung

\* Set im Lieferumfang enthalten.  
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.



optional: Deckeneinbaurahmen